



číslo položky	pre šírku žľabu	pre výšku žľabu	A	hrúbka plechu	hmotnosť kg/ks	počet skrutiek pre spojenie	🔥
NO 45X50X62_S	62	50	125	0,7	0,21	4	🔥
NO 45X50X62_F					0,23		
NO 45X50X125_S	125	50	151	0,7	0,29	4	🔥
NO 45X50X125_F					0,33		
NO 45X50X250_S	250	50	203	0,7	0,53	4	🔥
NO 45X50X250_F					0,69		
NO 45X100X125_S	125	100	151	0,7	0,45	8	🔥
NO 45X100X125_F					0,48		
NO 45X100X250_S	250	100	203	0,7	0,69	8	🔥
NO 45X100X250_F					0,89		
NO 45X100X500_S	500	100	307	0,7	1,43	8	🔥
NO 45X100X500_F					1,88		

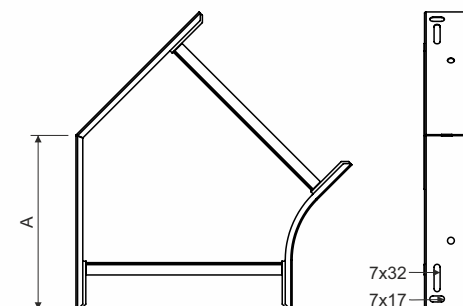

popis výrobku:

Oblúk 45 je určený na zalomenie káblovej trasy vedenej káblovými žľabmi MARS pri 45° v horizontálnom smere.

Spojenie sa vykonáva skrutkou NSM 6X10. S ohľadom na ochranu káblov je umiestnenie skrutky hlavou vnútri káblového žľabu.

K trase v povrchovej úprave F sa použije skrutka s povrchovou úpravou GMT.

Na zákazku je možné dodať oblúk v lakovanom prevedení.

povrchová úprava:

S - pozinkovaná oceľ, vrstva zinku 15 – 27 µm

F - žiarovo zinkovaná oceľ ponorom, priemerná vrstva zinku 45 µm (min. 35µm)

predajné množstvo:

á 1 ks

splňa podmienky:

ČSN EN 61537:02

klasifikace 🚩:

ČSN 73 0895 P 90-R

DIN 4102-12 E 90

STN 92 0205 PS 90

Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedenej v katalógu Systémy so zachovaním funkčnosti pri požiari.

🔥 výrobky schválené pre nenormové konštrukcie

skladovanie:

ČSN EN 60721-3-1

