


číslo položky	A (mm)	B (mm)	H (mm)	hrúbka plechu (mm)	hmotnosť (kg/ks)	🔥
NVO 45x62_S	62	125	12	0,55	0,08	🔥
NVO 45x62_F				0,6	0,11	🔥
NVO 45x125_S	125	151	12	0,55	0,16	🔥
NVO 45x125_F				0,8	0,27	🔥
NVO 45x250_S	250	203	12	0,55	0,36	🔥
NVO 45x250_F				0,8	0,62	🔥
NVO 45x500_S	500	307	15	0,7	1,2	🔥
NVO 45x500_F				0,8	1,62	🔥

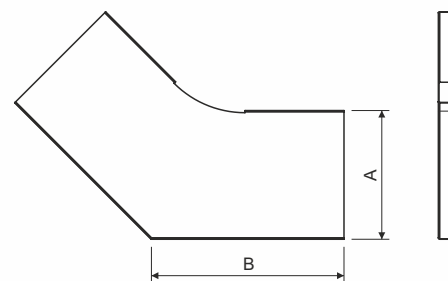

popis výrobku: Veko slúži na zakrytie oblúku NO 45.
Na upevnenie veka sú určené úchyty veka VU alebo NUV.
Na zákazku je možné dodať veko v lakovanom prevedení.

povrchová úprava: S - pozinkovaná oceľ podľa EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm
F - žiarovo zinkovaná oceľ ponorom podľa ČSN EN ISO 1461, priemerná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)

predajné množstvo: 1 ks

spíňa podmienky: ČSN EN 61537:02

klasifikace 🔥: ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90

Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedenej v katalógu Systémy so zachovaním funkčnosti pri požiari.

🔥 výrobky schválené pre nenormové konštrukcie

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1

