


číslo položky	A (mm)	B (mm)	H (mm)	hrúbka plechu (mm)	hmotnosť (kg/ks)
<b>OSHK 50x62_S</b>	300	62	50	0,80	0,24
<b>OSHK 50x62_F</b>					0,28
<b>OSHK 50x125_S</b>	300	125	50	0,80	0,28
<b>OSHK 50x125_F</b>					0,33
<b>OSHK 50x250_S</b>	300	250	50	1,00	0,44
<b>OSHK 50x250_F</b>					0,51
<b>OSHK 100x125_S</b>	372	125	100	0,80	0,55
<b>OSHK 100x125_F</b>					0,64
<b>OSHK 100x250_S</b>	372	250	100	1,0	0,78
<b>OSHK 100x250_F</b>					0,90
<b>OSHK 100x500_S</b>	372	500	100	1,2	1,12
<b>OSHK 100x500_F</b>					1,32

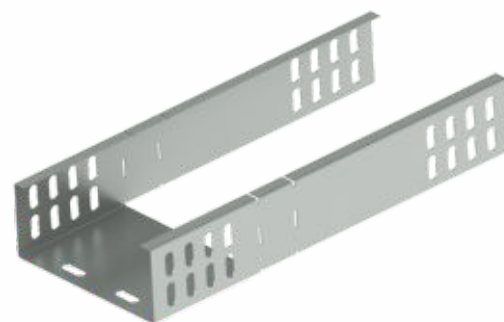

**popis výrobku:**

Odbočka je určená pre prechod z horizontálnej trasy do zvislej alebo naopak.

Je výhodná predovšetkým pre vytvorenie káblvej trsy napr. k strojom alebo iným zariadeniam.


Používa sa spoločne s klesajúcim oblúkom.

Chránené priemyslovým vzorom.

Spojenie sa vykonáva skrutkou NSM 6X10. s ohľadom na ochranu káblov je umiestnenie skrutky hlavou vnútri káblového žľabu.

K trase v povrchovej úprave F sa použije skrutka s povrchovou úpravou GMT.

Na zákazku je možné dodať odbočku v lakovanom prevedení.

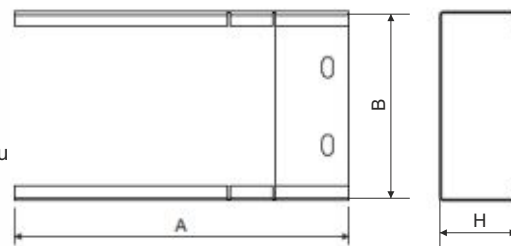

**povrchová úprava:**

S - pozinkovaná oceľ podľa EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm

F - žiarovo zinkovaná oceľ ponorom podľa ČSN EN ISO 1461, priemerná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)

**predajné množstvo:**

1 ks

**spĺňa podmienky:**

ČSN EN 61537:02

**skladovanie:**

ČSN EN 60721-3-1

