
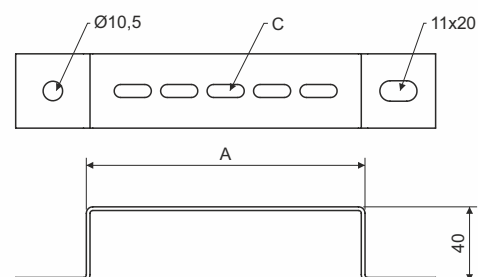


číslo položky	A (mm)	B (mm)	C děrování (mm)	hmotnost (kg/ks)
VMB 100_S VMB 100_F	100	40	7x20 v jedné řadě	0,15
VMB 150_S VMB 150_F	150	40	7x20 v jedné řadě	0,17
VMB 200_S VMB 200_F	200	40	7x20 v jedné řadě	0,20
VMB 300_S VMB 300_F	300	50	7x32 ve dvou řadách	0,32
VMB 400_S VMB 400_F	400	50	7x32 ve dvou řadách	0,39
VMB 500_S VMB 500_F	500	50	7x32 ve dvou řadách	0,46
VMB 600_S VMB 600_F	600	50	7x32 ve dvou řadách	0,53

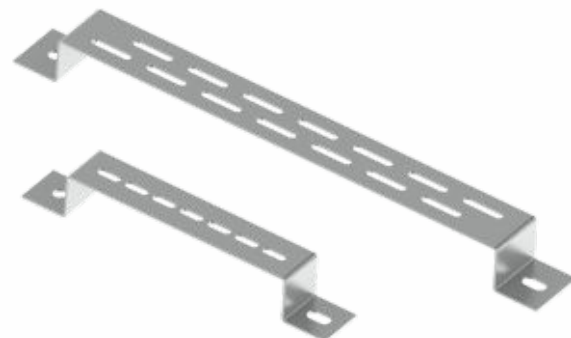

popis výrobku:

Přichytka je určena k připevnění kabelového žlabu k podlaze nebo stěně.

Upevnění kabelové trasy se provádí pomocí šroubů NSM 6X10. S ohledem na ochranu kabelů je umístění šroubu hlavou uvnitř kabelové trasy. K trase v povrchové úpravě F se použije šroub s povrchovou úpravou GMT.

Kotvení se provádí pomocí kotev \varnothing 10 mm.

povrchová úprava:

S - pozinkovaná ocel dle EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 μ m

F - žárově zinkovaná ocel ponorem dle ČSN EN ISO 1461, průměrná vrstva zinku 45 μ m (min. 35 μ m)

prodejní množství:

1 ks

splňuje požadavky:

ČSN EN 61537:02

skladování:

ČSN EN 60721-3-1

