
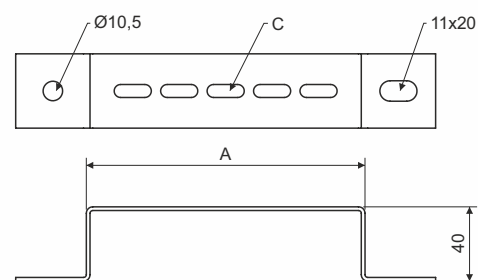


číslo položky	A (mm)	B (mm)	C dierovanie (mm)	hmotnosť (kg/ks)
<b>VMB 100_S</b> <b>VMB 100_F</b>	100	40	7x20 v jednej rade	0,15
<b>VMB 150_S</b> <b>VMB 150_F</b>	150	40	7x20 v jednej rade	0,17
<b>VMB 200_S</b> <b>VMB 200_F</b>	200	40	7x20 v jednej rade	0,20
<b>VMB 300_S</b> <b>VMB 300_F</b>	300	50	7x32 vo dvoch radoch	0,32
<b>VMB 400_S</b> <b>VMB 400_F</b>	400	50	7x32 vo dvoch radoch	0,39
<b>VMB 500_S</b> <b>VMB 500_F</b>	500	50	7x32 vo dvoch radoch	0,46
<b>VMB 600_S</b> <b>VMB 600_F</b>	600	50	7x32 vo dvoch radoch	0,53

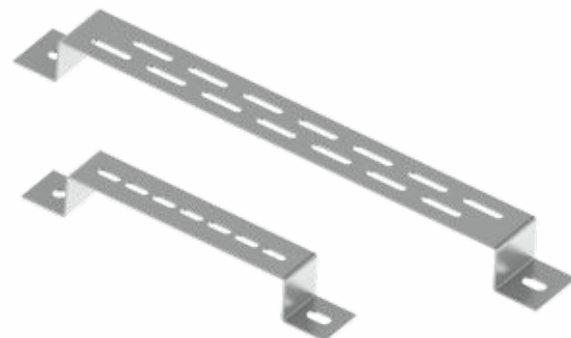

## popis výrobku:

Príchytky je určená na pripevnenie káblového žľabu na podlahu alebo na stenu.

Upevnenie káblovej trasy sa vykonáva pomocou skrutiek NSM 6X10. S ohľadom na ochranu káblov je umiestnenie skrutky hlavou vnútri káblovej trasy. K trase v povrchovej úprave F sa použije skrutka s povrchovou úpravou GMT.

Upevnenie príchytky sa vykonáva pomocou kotiev Ø 10 mm.

## povrchová úprava:

S - pozinkovaná oceľ podľa EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm

F - žiarovo zinkovaná oceľ ponorom podľa ČSN EN ISO 1461, priemerná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)

## predajné množstvo:

1 ks

## spĺňa podmienky:

ČSN EN 61537:02

## skladovanie:

ČSN EN 60721-3-1

