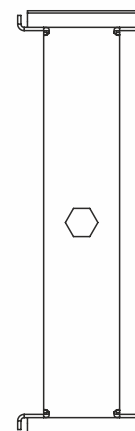
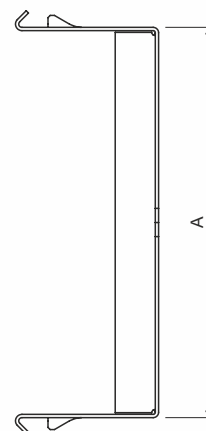



číslo položky	A (mm)	hmotnost (kg/ks)
ZVNE 50_S	30	0,10
ZVNE 50_F	30	0,11
ZVNE 62_S	42	0,11
ZVNE 62_F	42	0,12
ZVNE 75_S	55	0,12
ZVNE 75_F	55	0,14
ZVNE 100_S	80	0,14
ZVNE 100_F	80	0,16
ZVNE 125_S	105	0,16
ZVNE 125_F	105	0,18
ZVNE 150_S	130	0,18
ZVNE 150_F	130	0,21
ZVNE 200_S	180	0,22
ZVNE 200_F	180	0,24
ZVNE 250_S	230	0,27
ZVNE 250_F	230	0,30
ZVNE 300_S	280	0,31
ZVNE 300_F	280	0,34
ZVNE 400_S	380	0,39
ZVNE 400_F	380	0,43


popis výrobku:

Závěs vnější je určený k zavěšení kabelové trasy vedené kabelovými žlaby nebo kabelovými lávkami na závitové tyče.

Závitová tyč se do závěsu ukotví pomocí matice MN, kterou je nutné objednat zvlášť. Dimenze matice se volí dle průměru závitové tyče.

Upevnění závěsu k trase se provádí pomocí ohnutých okrajůbočnic navzájem.

Závěs umožňuje instalaci přepážky do kabelové trasy.

Maximální zátěž je 90 kg

povrchová úprava:

S - pozinkovaná ocel dle EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm

F - žárově zinkovaná ocel ponorem dle ČSN EN ISO 1461, průměrná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)

prodejní množství:

1 ks

splňuje požadavky:

ČSN EN 61537:02

Skladování:

ČSN EN 60721-3-1

