
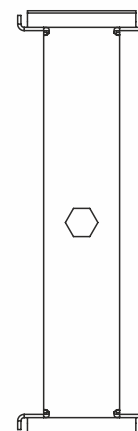
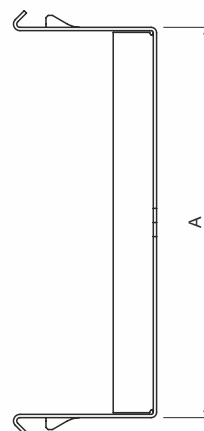


číslo položky	A (mm)	hmotnosť (kg/ks)
ZVNE 50_S	30	0,10
ZVNE 50_F		0,11
ZVNE 62_S	42	0,11
ZVNE 62_F		0,12
ZVNE 75_S	55	0,12
ZVNE 75_F		0,14
ZVNE 100_S	80	0,14
ZVNE 100_F		0,16
ZVNE 125_S	105	0,16
ZVNE 125_F		0,18
ZVNE 150_S	130	0,18
ZVNE 150_F		0,21
ZVNE 200_S	180	0,22
ZVNE 200_F		0,24
ZVNE 250_S	230	0,27
ZVNE 250_F		0,30
ZVNE 300_S	280	0,31
ZVNE 300_F		0,34
ZVNE 400_S	380	0,39
ZVNE 400_F		0,43



popis výrobku:

Záves vonkajší je určený na zavesenie káblovej trasy vedenej kábovými žľabmi alebo kábovými lávkami na závitovej tyči.

Závitová tyč sa do závesu ukotví pomocou matice MN, ktorú je nutné objednať zvlášť. Dimenzia matice sa volí podľa priemeru závitovej tyče.

Upevnenie závesu k trase sa vykonáva pomocou ohnutých okrajov bočnice navzájom.

Záves umožňuje inštaláciu prepážky do káblovej trasy.

Maximálna záťaž je 90 kg.

povrchová úprava:

S - pozinkovaná oceľ podľa EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm

F - žiarovo zinkovaná oceľ ponorom podľa ČSN EN ISO 1461, priemerná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)

predajné množstvo:

1 ks

spĺňa podmienky:

ČSN EN 61537:02

skladovanie:

ČSN EN 60721-3-1

