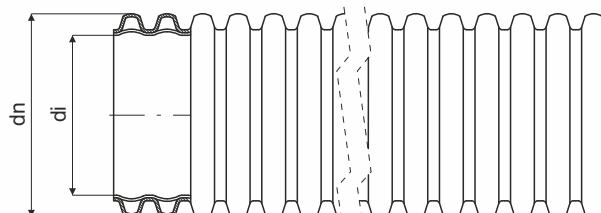


KOPOFLEX®

popis výrobku: antistatická, antibakteriálna, bezhalogénová ohybná dvojplášťová korugovaná chránička pre rozvodné systémy vzduchotechnických a klimatizačných systémov
oba konce chráničky sú zaslepené uzatváracou zátkou proti znečisteniu
na výrobku sa môžu nachádzať bežné mechanické poškodenia (preliačiny, ryhy, deformácie rebrovania) vonkajšej steny rúrky vzniknuté v dôsledku technológie výroby alebo transportu, ktoré nemajú vplyv na funkčnosť výrobku

materiál: antistatický, antibakteriálny HDPE

bezhalogénový: áno

samozhášavosť: nie

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1

UV stabilita: nie

mechanická odolnosť: min. 200 N

vnútorná rezistivita ρ : 7,36E+14 Ω .m

povrchová rezistivita σ : 6,28E+14 Ω

spĺňa požiadavky: EN ISO 846 - metóda A, EN ISO 846 - metóda C, ČSN IEC 93:93, ČSN EN 17192

nariadenie vlády: NV 163/2002 Sb.

stavebné technické osvedčenie: STO - AO 224 - 990/2019

skladovanie: ČSN 64 0090

tolerancia dĺžky: \pm 1%



príslušenstvo: spojky, tesniace krúžky, uzatváracie zátky

chemická odolnosť: ÁNO: acetón, amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný

NIE: anilín, chlórované uhlovodíky, tetrachlórhlík

číslo položky	dn vonkajší Ø (mm)	di vnútorný Ø (mm)	min. poloměr ohybu (mm)	dĺžka = balenie (m)	rozmer balenia (cm)	hmotnosť balení (kg)	farba vonkajšia	farba vnútorná
KF 09063_PLCA	63	52	350	50	80x46	11,0	modrá	biela
KF 09075_PLCA	75	61	350	50	94x50	15,5	modrá	biela
KF 09090_PLCA	90	75	400	50	113x50	19,0	modrá	biela

Tlaková strata na 1 m

