

číslo položky	hrúbka plechu (mm)	hmotnosť (kg/m)	počet skrutiek na spojenie
NKZ 20x40_S	0,7	0,43	2
NKZ 20x40_F	0,8	0,59	2
NKZN 20x40_S	0,7	0,43	2




popis výrobku: Káblový žľab je vhodný pre vytvorenie káblovej trasy. Spojenie žľabov sa vykonáva pomocou spojky NS 40 a dvoch skrutiek NSMP 5X10. Na zákazku je možné dodať žľab v lakovanom prevedení.

povrchová úprava: S - pozinkovaná ocel dle EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm
F - žiarovne zinkovaná ocel ponorem dle ČSN EN ISO 1461, priemerná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)

predajné množstvo: á 2m

spĺňa podmienky: ČSN EN 61537:02

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1

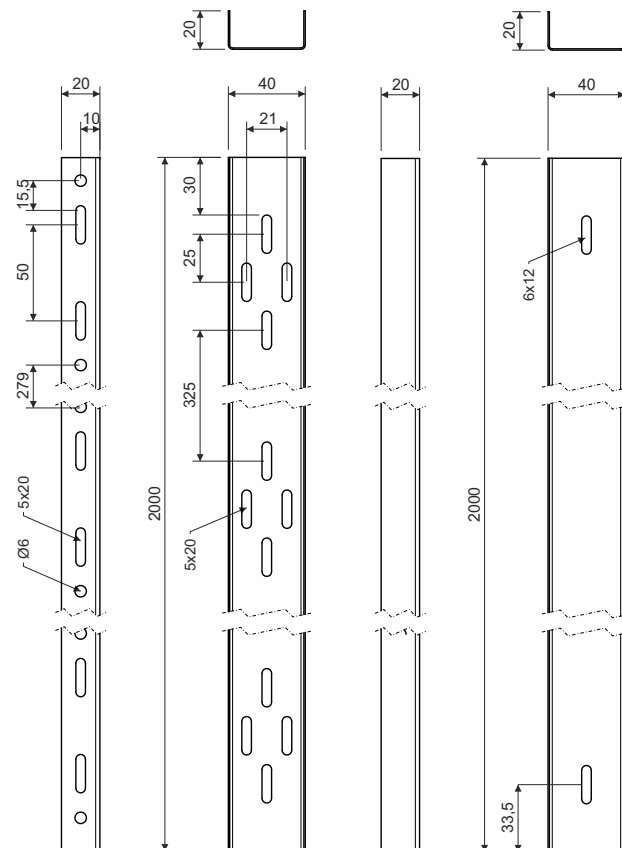


Vnútorňý využitelný prierez kanálov

číslo položky	prierez cm ²	CYKY	CYKY	CYKY	CYKY	CYKY	CYKY	CYKY	CYKY
		3x1,5	5x1,5	3x2,5	5x2,5	3x4	5x4	5x6	5x10
		Ø8,6	Ø10,1	Ø9,5	Ø11,2	Ø11,2	Ø13,8	Ø15,1	Ø18
NKZ, NKZN 40X20	8	5	4	4	3	3	2	2	1

Hodnoty udávajú počet káblov pri 50% zaplnení žľabov. Orientačné priemery káblov vychádzajú z káblov CYKY. Hodnoty sú získané matematickým výpočtom. V krajných hodnotách (malý žľab x veľký žľab, alebo naopak) je nutné zvážiť kombinácie typu žľabu a priemeru káblov a voliť ich s ohľadom na technické podmienky.

Graf znázorňuje maximálne povolené rovnomerné zaťaženie žľabu v závislosti od vzdialenosti podpier.

L = vzdialenosť podpier (m)
P = povolené rovnomerné zaťaženie (hmotnosť kg/m)

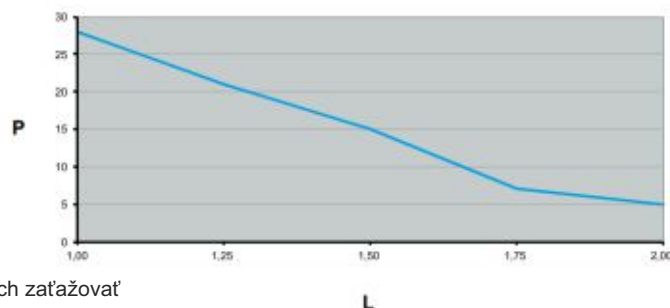

V povolenom zaťažení nie sú zohľadnené vonkajšie vplyvy a nie je možné ich zaťažovať