
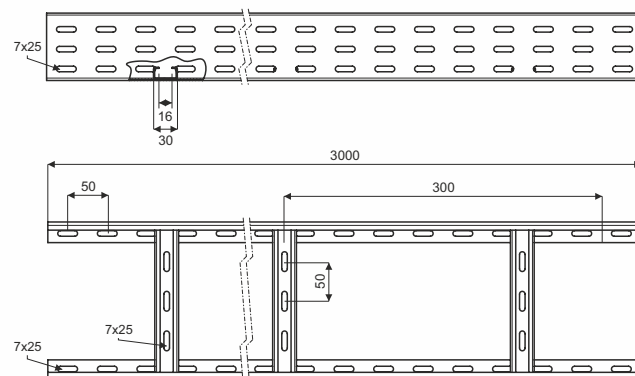



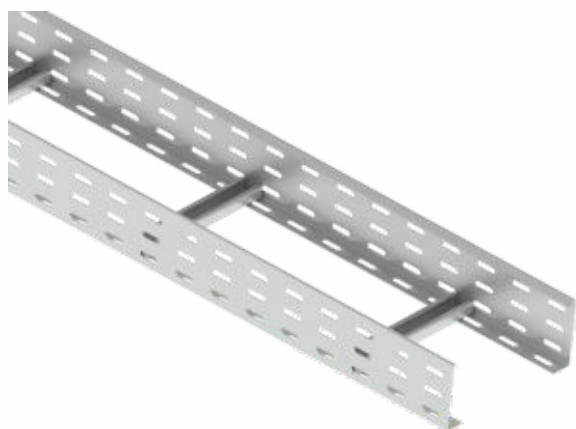

výška lávky:	85 mm
dĺžka lávky:	3000 mm
vzdialenosť priečok:	300 mm
hrúbka plechu bočnice:	1,5 mm
hrúbka plechu priečky:	1,2 mm

popis výrobku: Kábová lávka je vhodná pre vytvorenie kábovej trasy. Umožňuje vytvorenie, vodorovnej, zvislej aj šikmej trasy. Výhodou kábovej lávky je jej konštrukcia zložená z bočníc a priečok, ktorá umožňuje lepšie chladenie káblov. Dierované bočnice L-profilu s ohnutým lemom. Dierované priečky profilu C sú k bočniciam pripevnené pretlačením vo vzdialenosti 300 mm otvorenou stranou profilu nahor. Káble je možné k priečke kábovej lávky ukotviť pomocou príchytiek káblov PKC 1. Spojenie lávok sa vykonáva pomocou spojok S 85X200 a min. 6 ks skrutiek NSM 6X10. Na zákazku je možné vyrobiť lávky so vzdialenosťou priečok 150 a 450 mm.

číslo položky	A (mm)	hmotnosť (kg/m)
KL 85x150_S	150	2,71
KL 85x150_F		3,03
KL 85x200_S	200	2,90
KL 85x200_F		3,19
KL 85x300_S	300	3,10
KL 85x300_F		3,43
KL 85x400_S	400	3,30
KL 85x400_F		3,70
KL 85x500_S	500	3,50
KL 85x500_F		3,92
KL 85x600_S	600	3,72
KL 85x600_F		4,20

povrchová úprava: S - pozinkovaná ocel dle EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm


F - žiarovne zinkovaná ocel ponorem dle ČSN EN ISO 1461
priečka – priemerná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)
bočnica – priemerná vrstva zinku 55 µm (min. 45 µm)

predajné množstvo: 3 m

spĺňa podmienky: ČSN EN 61537:02

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1

Graf znázorňuje maximálne povolené rovnomerné zaťaženie kábovej lávky v závislosti na vzdialenosti podpier

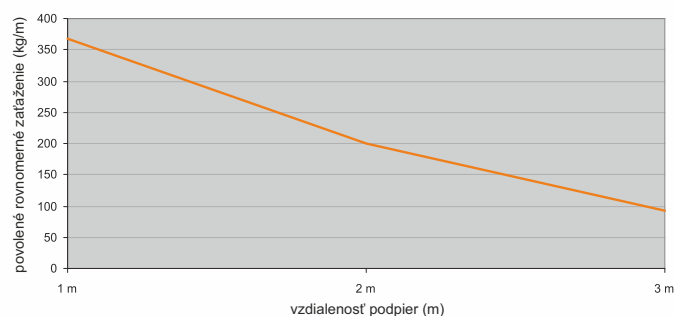

 UPOZORNENIE**Nebezpečie poranenia porezaním**

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Nebezpečie zrútenia systému

Je nevyhnutné dodržiavať maximálne zaťažovacie limity pre jednotlivé káblové nosné systémy a zaistiť správnu inštaláciu podľa montážneho návodu. Zaťažovacie grafy jednotlivých systémov sú uvedené v katalógu výrobcu vydávanom v papierovej podobe alebo umiestnenom na internetových stránkach výrobcu. Zaťažovacie limity nepočítajú s prípadným dodatočným zaťažením, napr. snehom, vetrom alebo seizmickými silami.

Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:



káblková lávka



viazacia páska