


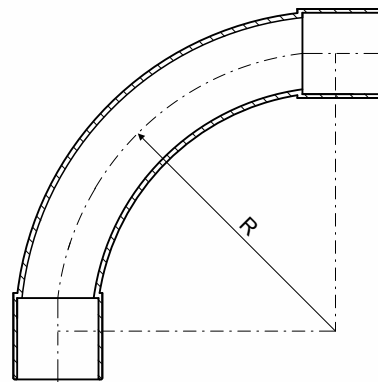

popis výrobku: kolena s obojstranným hrdlovaním určené na ohyb o 90°
polomer ohybu zabezpečuje plynulý prechod a umožňuje jednoduché zaťaženie vodičov a káblov
pri požiadavke na iný uhol než 90° je možné koleno nahradiť ohybnou rúrkou a spojkami
koleno je možné použiť na spojenie tuhej a ohybnej rúrky
dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár zóny 2
dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu horľavých prachov zóny 22

materiál: PVC

farba: biela RAL 9003, svetlošedá RAL 7035, tmavošedá RAL 7012, čierna RAL 9005

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -25 - +60 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

UV stabilita: nie

mechanická ochrana podľa ČSN EN 50102: IK09

spĺňa požiadavky: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 50102

skladovanie: ČSN 64 0090



chemická odolnosť: ÁNO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínalný olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný
NIE: acetón, benzén, chlórované uhlovodíky, tetrachlórhlík

kolena nie sú živnou pôdou pre baktérie, otestované v SZÚ podľa normy ČSN EN ISO 846:2019

zoznám baktérií, ktoré boli testované:

ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS

číslo položky	vonkajší Ø rúrky (mm)	R (mm)	hmotnosť (g/ks)	balenie (ks)	farba	pre rúrky
4116_FB	16	55	12	10 / 480	čierna RAL 9005	1416E
4116_HB	16	55	12	10 / 480	biela RAL 9003	1216E
4116_KB	16	55	12	10 / 480	svetlošedá RAL 7035	1516E
4116_LB	16	55	12	10 / 480	tmavošedá RAL 7012	4016E
4120_FB	20	70	21	10 / 240	čierna RAL 9005	8016E
4120_HB	20	70	21	10 / 240	biela RAL 9003	1420
4120_KB	20	70	21	10 / 240	svetlošedá RAL 7035	1220
4120_LB	20	70	21	10 / 240	tmavošedá RAL 7012	1520
4125_FB	25	85	34	10 / 120	čierna RAL 9005	4020
4125_HB	25	85	34	10 / 120	biela RAL 9003	8020
4125_KB	25	85	34	10 / 120	svetlošedá RAL 7035	1425
4125_LB	25	85	34	10 / 120	tmavošedá RAL 7012	1225
4132_FB	32	110	74	10 / 60	čierna RAL 9005	1525
4132_HB	32	110	74	10 / 60	biela RAL 9003	4025
4132_KB	32	110	74	10 / 60	svetlošedá RAL 7035	8025
4132_LB	32	110	74	10 / 60	tmavošedá RAL 7012	1432
4140_FB	40	135	104	5 / 35	čierna RAL 9005	1232
4140_HB	40	135	104	5 / 35	biela RAL 9003	1532
4140_KB	40	135	104	5 / 35	svetlošedá RAL 7035	4032
4140_LB	40	135	104	5 / 35	tmavošedá RAL 7012	8032
4150_FB	50	170	199	5 / 30	čierna RAL 9005	1440
4150_HB	50	170	199	5 / 30	biela RAL 9003	1240
4150_KB	50	170	199	5 / 30	svetlošedá RAL 7035	1540
4150_LB	50	170	199	5 / 30	tmavošedá RAL 7012	4040

recyklačné symboly:



koleno



vrecko



kartón

riziká spojené s
používaním výrobkov:

pri montáži používajte vhodné ochranné pracovné pomôcky a dodržiavajte postupy pre bezpečnosť práce
výrobky používajte len pre účely, ktoré sú výrobcom určené
používajte výrobok v prostredí v súlade s pokynmi od výrobcu
poškodený výrobok nepoužívajte
raďte sa odporúčaniami výrobcu a neprekračujte množstvo vložených káblov