


SUPER MONOFLEX

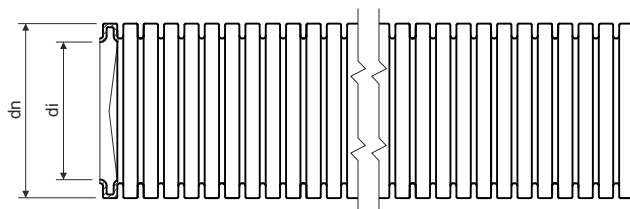

popis výrobku: trubky jsou určeny pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí
pro instalaci na, do nebo pod omítku
vhodné pro montáž do dutých stěn, příček a stropů
lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - nebezpečná zóna 2
lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

materiál: PVC

barva: tmavě šedá RAL 7012

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

UV stabilita: ne

mechanická odolnost: 750 N / 5 cm

kód třídění dle ČSN EN 61386-1 ed. 2: 33212

splňuje požadavky: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-22:04

skladování: ČSN 64 0090

tolerance délky: ± 1 %



doporučení: výrobce doporučuje instalaci plastových trubek při teplotách nad 0 °C

příslušenství: spojky pro trubky: 0216E, 0220, 0225, 0232, 0240, 0250
přichytky pro trubky: 5316E, 5320, 5325, 5332, 5340, 5350

chemická odolnost: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný
NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

trubky nejsou živným prostředím pro bakterie, zkoušeno ve SZÚ podle normy ČSN EN ISO 846:2019

seznam bakterií, které byly odzkoušeny:

ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS

číslo položky	dn vnější Ø (mm)	di min. vnitřní Ø (mm)	min. poloměr ohybu (mm)	balení (m)	hmotnost (kg/balení)	balení na paletě (m)	popis
1216E_L50	16	10,5	60	50	3,3	5 400	
1216E_L50D	16	10,5	60	50	3,5	5 400	s drátem
1220_L50	20	14,1	80	50	3,6	4 500	
1220_L50D	20	14,1	80	50	3,8	4 500	s drátem
1225_L50	25	17,8	100	50	5,5	3 000	
1225_L50D	25	17,8	100	50	5,7	3 000	s drátem
1232_L25	32	23,8	120	25	4,3	1 500	
1232_L25D	32	23,8	120	25	4,4	1 500	s drátem
1240_L25	40	31,2	170	25	4,9	1 000	
1240_L25D	40	31,2	170	25	5,0	1 000	s drátem
1250_L25	50	39,6	220	25	6,6	800	

recyklační symboly:



trubka



drát



paleta



fólie

číslo produktu	průměr kabelu (mm)										
	6	8,3	8,7	9,5	10	10,3	10,9	12,3	13,2	14,4	16
	množství vložených kabelů										
1216E	1	1	1	x	x	x	x	x	x	x	x
1220	2(3)	1	1	1	1	1	1	x	x	x	x
1225	4	2	2	1	1	1	1	1	1	1	x
1232	8	4	4	3	3	3	2	1	1	1	1
1240	13	7	6	5	5	4	4	3	3	2	1
1250	21	11	10	8	7	7	6	5	4	4	3

rizika spojená s užíváním výrobků: při instalaci používejte vhodné ochranné pracovní prostředky a dodržujte zásady bezpečné práce
používejte výrobek jen k účelům, pro který je výrobcem určen
požívejte výrobek v prostředí v souladu s pokyny výrobce
při poškození výrobek nepoužívejte
dbejte doporučení výrobce a nepřesahujte množství vložených kabelů