


## SUPER MONOFLEX

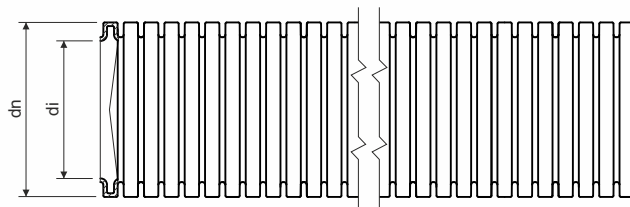

popis výrobku: rúrky sú určené na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia na inštaláciu na, do alebo pod omietku vhodne na montáž do dutých stien, priečok a stropov dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár - nebezpečná zóna 2 dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

materiál: PVC

farba: tmavošedá RAL 7012

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

UV stabilita: nie

mechanická odolnosť: 750 N / 5 cm

kód triedenie podľa ČSN EN 61386-1 ed. 2: 33212

spĺňa požiadavky: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-22:04

skladovanie: ČSN 64 0090

tolerancia dĺžky:  $\pm 1\%$



odporúčanie: výrobca odporúča inštaláciu plastových rúrok pri teplotách nad 0 °C

príslušenstvo: spojky pre rúrky: 0216E, 0220, 0225, 0232, 0240, 0250  
príchytky pre rúrky: 5316E, 5320, 5325, 5332, 5340, 5350

chemická odolnosť:

ÁNO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný  
NIE: acetón, benzén, chlórované uhľovodíky, tetrachlórhlík

rúrky nie sú živnou pôdou pre baktérie, otestované v SZÚ podľa normy ČSN EN ISO 846:2019

zoznam baktérií, ktoré boli testované:

ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS

číslo položky	dn vonkajší Ø (mm)	di min. vnútorný Ø (mm)	min. polomer ohybu (mm)	balenie (m)	hmotnosť (kg/balenie)	balenie na paleta (m)	popis
<b>1216E_L50</b>	16	10,7	60	50	3,3	5 400	
<b>1216E_L50D</b>	16	10,7	60	50	3,5	5 400	s drôtom
<b>1220_L50</b>	20	14,1	80	50	3,6	4 500	
<b>1220_L50D</b>	20	14,1	80	50	3,8	4 500	s drôtom
<b>1225_L50</b>	25	18,3	100	50	5,5	3 000	
<b>1225_L50D</b>	25	18,3	100	50	5,7	3 000	s drôtom
<b>1232_L25</b>	32	24,3	120	25	4,3	1 500	
<b>1232_L25D</b>	32	24,3	120	25	4,4	1 500	s drôtom
<b>1240_L25</b>	40	31,2	170	25	4,9	1 000	
<b>1240_L25D</b>	40	31,2	170	25	5,0	1 000	s drôtom
<b>1250_L25</b>	50	39,6	220	25	6,6	800	

recyklačné symboly:



chránička



fólie



paleta



drôt

číslo položky	priemer kábla (mm)										
	6	8,3	8,7	9,5	10	10,3	10,9	12,3	13,2	14,4	16
	množstvo vložených káblov										
1216E	1	1	1	x	x	x	x	x	x	x	x
1220	2(3)	1	1	1	1	1	1	x	x	x	x
1225	4	2	2	1	1	1	1	1	1	1	x
1232	8	4	4	3	3	3	2	1	1	1	1
1240	13	7	6	5	5	4	4	3	3	2	1
1250	21	11	10	8	7	7	6	5	4	4	3

riziká spojené s používaním výrobkov:

pri montáži používajte vhodné ochranné pracovné pomôcky a dodržiavajte postupy pre bezpečnosť práce  
výrobky používajte len pre účely, ktoré sú výrobcom určené  
používajte výrobok v prostredí v súlade s pokynmi od výrobcu  
poškodený výrobok nepoužívajte  
radte sa odporúčaniami výrobcu a neprekračujte množstvo vložených káblov