

číslo položky	priemer min.-max. (mm)	zakrytie trasy vekom *				max. počet príchytiiek vedľa seba **						
		výška KZI, KL			NKZI	šírka KZI, KL						
		60	85	110		100	150	200	300	400	500	600
PKC1 1198_F	6-12	áno	áno	áno	áno	8	12	18	24	30	37	🔥 🔥
PKC1 1199_F	7-16	áno	áno	áno	áno	7	9	14	19	24	29	🔥 🔥
PKC1 1200_F	10-19	nie	áno	áno	áno	5	7	11	15	19	23	🔥 🔥
PKC1 1201_F	14-23	nie	áno	áno	áno	5	6	10	14	17	21	🔥 🔥
PKC1 1202_F	20-26	nie	áno	áno	áno	4	5	8	11	14	17	🔥 🔥
PKC1 1203_F	24-30	nie	áno	áno	áno	3	5	7	10	12	15	🔥 🔥
PKC1 1204_F	25-34	nie	áno	áno	áno	3	4	6	9	11	14	🔥 🔥
PKC1 1205_F	29-38	nie	áno	áno	áno	3	4	6	8	10	13	🔥 🔥
PKC1 1206_F	32-43	nie	nie	áno	áno	2	3	5	7	9	11	🔥 🔥
PKC1 1207_F	42-46	nie	nie	áno	nie	2	3	5	7	8	10	🔥 🔥
PKC1 1208_F	44-50	nie	nie	áno	nie	2	3	5	6	8	10	🔥 🔥
PKC1 1209_F	50-54	nie	nie	áno	nie	2	3	4	6	7	9	🔥 🔥
PKC1 1210_F	51-58	nie	nie	nie	nie	2	2	4	5	7	8	🔥 🔥
PKC1 1211_F	55-63	nie	nie	nie	nie	1	2	4	5	6	8	🔥 🔥
PKC1 1212_F	59-69	nie	nie	nie	nie	1	2	3	5	6	7	🔥 🔥




popis výrobku: Príchytky sú určené na ukotvenie káblov k priečke káblvej lávky, nosnému profilu pre príchytky káblov NPKV alebo nosnému profilu NP.

Základná dodávaná povrchová úprava príchytiiek umožňuje použitie aj do prostredia náročného na klimatické vplyvy.

*Tabuľka ukazuje možnosť zakrytia káblvej trasy vekom pri použití príchytky s maximálnym priemerom káblu.

**Hodnoty udávajú maximálny počet káblvých príchytiiek jednej veľkosti inštalovaných vedľa seba voči šírke lávky (žľabu). Počet inštalovaných káblov je zhodný s počtom príchytiiek. Max. priemer + 2 mm je vonkajšia šírka príchytky. Pomocou vonkajšej šírky príchytky je možné si spočítať počet príchytiiek pri požiadavke na rôzne veľkosti v jednej trase.

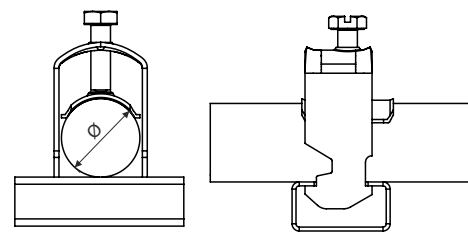

povrchová úprava: F - žiarovo zinkovaná oceľ ponorom podľa ČSN EN ISO 1461, priemerná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)

splňuje požiadavky: ČSN EN 61537:02

predajné množstvo: 1 ks

klasifikácie: ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90

Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblvej trasy, detailne uvedenej v katalógu Systémy so zachovaním funkčnosti pri požiaroch.

🔥 výrobky schválené pre normové konštrukcie

🔥 výrobky schválené pre nenormové konštrukcie

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1

