


číslo položky	A (mm)	B (mm)	H (mm)	tloušťka plechu (mm)	hmotnost (kg/ks)	🔥
NVO 45x62_S	62	125	12	0,55	0,08	🔥
NVO 45x62_F				0,6	0,11	🔥
NVO 45x125_S	125	151	12	0,55	0,16	🔥
NVO 45x125_F				0,8	0,27	🔥
NVO 45x250_S	250	203	12	0,55	0,36	🔥
NVO 45x250_F				0,8	0,62	🔥
NVO 45x500_S	500	307	15	0,7	1,2	🔥
NVO 45x500_F				0,8	1,62	🔥

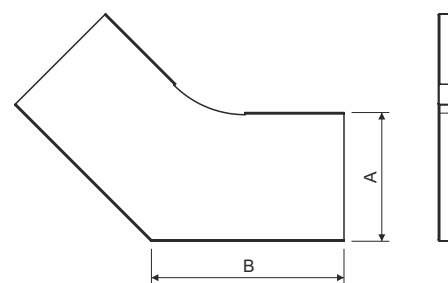

popis výrobku: Víko slouží k zakrytí oblouku NO 45.
K upevnění víka se použijí 3 ks úchytů víka VU nebo NUV.
Na zakázku je možné dodat víko v lakovaném provedení.

povrchová úprava: S - pozinkovaná ocel dle EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm
F - žárově zinkovaná ocel ponorem dle ČSN EN ISO 1461, průměrná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)

prodejní množství: 1 ks

splňuje požadavky: ČSN EN 61537:02

klasifikace 🔥: ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

🔥 výrobky schválené pro nenormové konstrukce

skladování: ČSN EN 60721-3-1

